


NAVACERRADA 5500W

ELEKTRISCHER START



ISO8528-13:2016 2006/42/EG EU/2016/1628 2014/30/EU 2000/14/EG (AM 2005/88/EG) 2011/65/EU RoHS 1907/2006/EG REACH

TECHNISCHES DATENBLATT

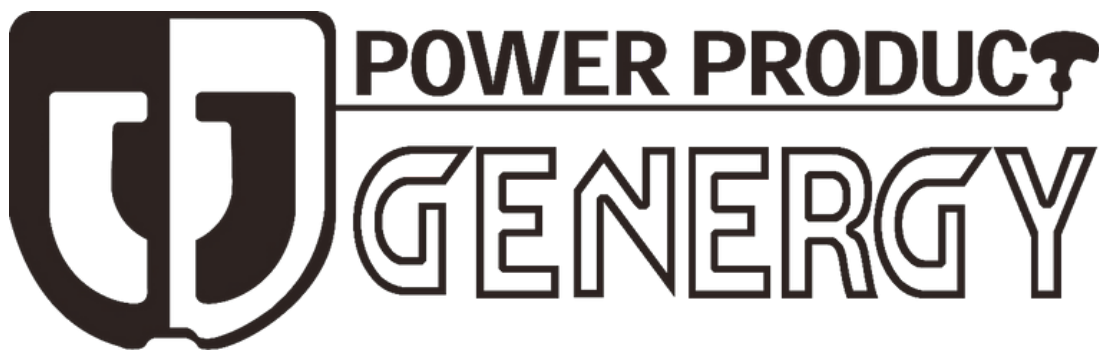




MODELL	NAVACERRADA 5500W E-START
Stabilisierungssystem / Stabilisatorsystem	Elektronische "SVR" / Elektronische SVR
Spannung - Frequenz / Spannung - Frequenz	230V - 50Hz
AC 230V Maximum / Maximum (S2 5min)	5500W
AC 230V Nenn-/Nennwert (COP)	5000W
AC 400V Maximum / Maximum (S2 5min)	-
AC 400V Nenn-/Nennwert (COP)	-
Typ nach Anzahl der Phasen / Anzahl Phasenklasse	Einphasig / Einphasig
Leistungsfaktor / Leistungsfaktor	1
Modelo motor / Motormodell	SGB420PRO
Verdrängung / Verdrängung	420cc
Motortyp / Motorart	Benzin, 4 Takt OHV Luftkühlung / Benzin, 4 Takt OHV Luftkühlung
Durchschnittlicher Schalldruckpegel 7mts LpA (Nenn-Leerlauf) Schalldruckpegel durchschnittlich 7mts LpA (im Leerlauf)	67dB - 74dB
Garantierter Schallleistungspegel LwA Garantierter Schallleistungspegel LwA	97dB
Starttyp	Elektrisch und manuell / Rückspulen und elektrisch
Capacidad tanque combustible / Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	6L
Verbrauch 25-50-75% Last / Consumo al 25-50-75% carga / Consumption 25-50-75% load	1,5L/H - ,8L/H - 2,3L/H
Autonomía 25-50-75% carga / Lange Betriebszeit 25-50-75% Last	4.0H - 3.3H - 2.6H
Capacidad y grado de aceite / Ölqualität und Kapazität	1.1L - SAE10W40
Isolierstoffklasse / Isolierstoffklasse	F
Qualität der Isolationsklasse	A
Leistungsklasse / Leistungsklasse	G1
Standard / Standard	ISO 8528-13:2016
Transport-Kit / Rad-Kit	Integriert mit 10" Rädern / Integriert mit 10" Rädern
Abmessungen / Abmessungen	787x623x640mm
Peso / Gewicht	94Kg
Referenz / Artikel	11020
	MANTENIMIENTO / WARTUNG
Luftfilter / Luftfilter	402979
Zündkerze / Zündkerze	400001
Bürsten	400064
Frühere Start-up-Dienste	499996
Allgemeine Wartung 500 Stunden / Revisión general 500horas / General maintenance 500hours	000000

HERVORGEHOBEN / HIGHLIGHT

EURO V GENERGY SGB420PRO Motor. Niedrige Emissionen und hervorragende Leistung. Zuverlässigkeit und Langlebigkeit sind garantiert. *Typhonischer* Luftfilter. Präzisere Luftfiltration mit kürzeren Wartungsintervallen. Neues Design mit integrierten Rädern und Griff (ragt nicht aus dem Rahmen heraus), was den Stauraum reduziert. Wartungsanzeige, die den Benutzer auf Wartungsarbeiten hinweist. Zeigt auch die V-HZ-Stunden an. Überdimensionierte Lichtmaschine und hochwertige Kupferwicklung. Neuer SVR-Regler, ermöglicht das Starten größerer Motoren und schützt die Lichtmaschine vor Überlastungen. Gerätedokumentation: SPANISCH-Englisch. Benutzerhandbuch: SPANISCH-Englisch-PORTUGUESISCH.



EURO V GENERGY SGB420PRO Motor, höchster Wirkungsgrad und geringe Emissionen, garantiert Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. *Typhonischer* Luftfilter. Präzisere Luftfiltration mit kürzeren Wartungsintervallen. Neues Design mit integrierten Rädern und Lenker, wodurch weniger Stauraum benötigt wird. Multifunktionsanzeige. Zeigt digital die Spannung, die Frequenz, die Teilbetriebsstunden und die kumulierten Betriebsstunden an. Weist den auch auf erforderliche Wartungsarbeiten hin. Hochwertiger Kupferwicklungsgenerator mit optimierter Kühlung. Erhöhte Korrosions- und Überhitzungsbeständigkeit für eine längere Lebensdauer. Neuer intelligenter Spannungsregler "SVR", größere induktive Motorstartkapazität als ältere AVRs und Überlastungsschutz. Gerätedokumentation: Englisch-Spanisch. Benutzerhandbuch: Englisch-Spanisch-Portugiesisch.

BEDIENFELD / BEDIENFELD

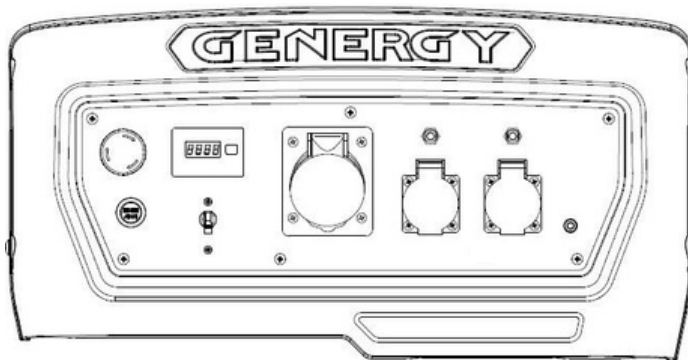

Intelligentes Display / Intelligentes Messgerät
Erdungsklemme
Buchse / Buchse 2x16A+ 1X32A (IP67)
Allgemeiner Brecher
Schutzschalter 16A / Steckdose 16A Unterbrecher
Not-Halt-Taster / Not-Halt-Taster
Elektrischer Druckknopf

DIMENSIONEN / ABMESSUNGEN

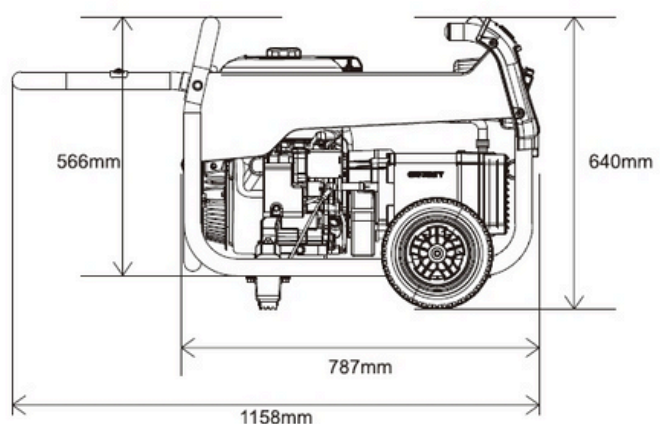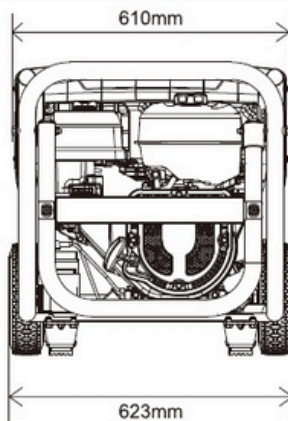

Kipor.org GmbH
Knetterhauser Straße 26
33775 Versmold
+49 (0) 5423 477400
info@kipor.org
www.kipor.org